


PPS51 袖珍压力计

PPS51压力计适用于对压力计长度有特殊限制的场所。最常见的应用是将其与其它井下工具一起使用，如应用与注水作业和柱塞气举设备中。它还可被用于进行压力恢复或梯度测试等一般性的压力测试作业。这款压力计长度仅为4.8英寸，包括一节1/2-AA型锂电池组。

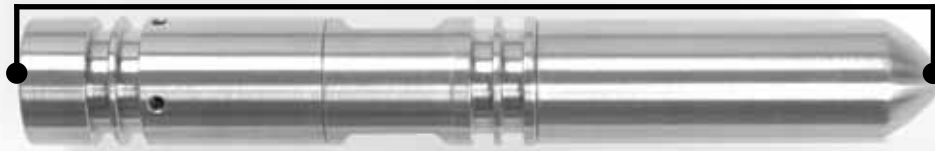

实际长度
4.8"

传感器类型

硅蓝宝石

应用：

压强

压力范围 - psi	最大15 kpsi
压力精度	± 0.03%
压力分辨率 - psi	0.0003%
压力漂移 - psi/year	<3

* 刺激监控

* 管道监测

* 裂缝监测

体温

温度等级 - ° C	150 (302 ° F)
温度精度 - ° C	± 0.5
温度分辨率 - ° C	0.01

* 注射压力监测

* 穿孔监测

规格

防腐能力	H ₂ S 防腐能力
电源	锂电池组
通讯接口	USB / RS232
数据格式	时间/压力/温度
外径	0.75 (19 mm)
总长	4.8 (122 mm)
外筒材质	Inconel 718 Stainless Steel 17-4
采样率	1 sec. to 18 hours per sample
存储容量	1 百万组数据

* 修井监控

